



特点

- 全扩散工艺，平板型陶瓷管封装
- 中心放大门极结构
- 双面冷却

典型应用

- 大功率变流器
- 交直流电机控制
- 交直流开关、相控整流
- 有源和无源逆变

V_{DRM}, V_{RRM}	型号
100V-3500V	KP1600A100V-3500V

符号	参数	测试条件	结温 T_J (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_c=85^\circ\text{C}$	125			1600	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			2026	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$	125	100		3500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	125			160	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波	125			22.5	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				4500	$10^3\text{A}^2\text{S}$
V_{TO}	门槛电压		125			0.98	V
r_T	斜率电阻		125			0.15	$\text{m}\Omega$
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=4000\text{A}, F=15\text{KN}$	25			2.4	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			1000	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\% V_{DRM}$ TO 1000A, 门极脉冲 $\text{tr} \leq 0.5\mu\text{s}$ $I_{GM}=1.5\text{A}$ 重复值	125			200	A/us
I_{TM}	反向恢复电流	$I_{TM}=4000\text{A}, t_q=1000\mu\text{s}$ $\text{Di}/\text{dt}=-20\text{A}/\mu\text{s}$ $V_f=50\text{V}$	125			165	A
t_{rr}	反向恢复时间					18.2	us
Q_{rr}	恢复电荷					1576	uC
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12\text{V}, I_A=1\text{A}$	25	35		200	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.8		2.5	V
I_H	维持电流			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			0.3	V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦波, 双面散热 压紧力 15KN				0.016	°C/W
F_M	安装力			30		40	KN
T_{stq}	储存温度			-40		140	°C
W_t	质量						g
Outline	外形						

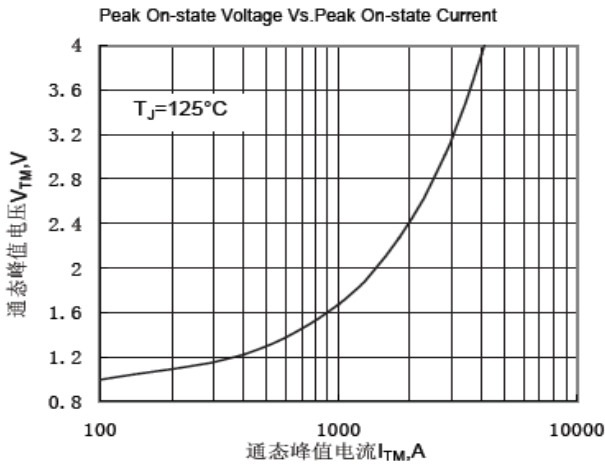


Fig.1 通态伏安特性曲线

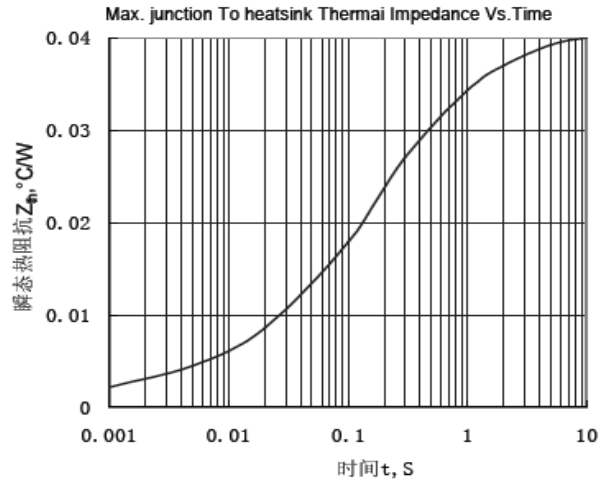


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

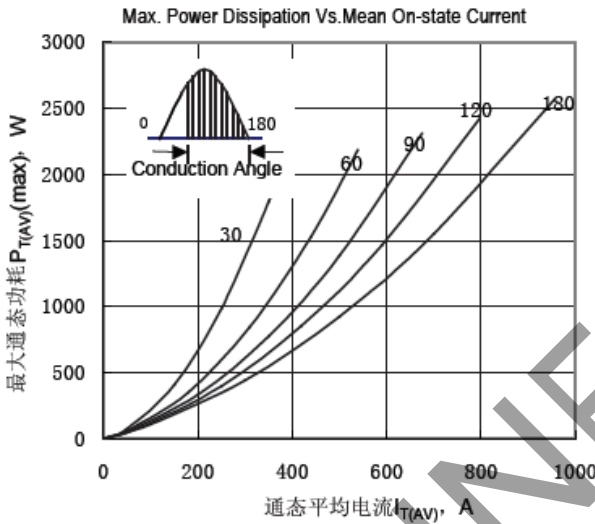


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

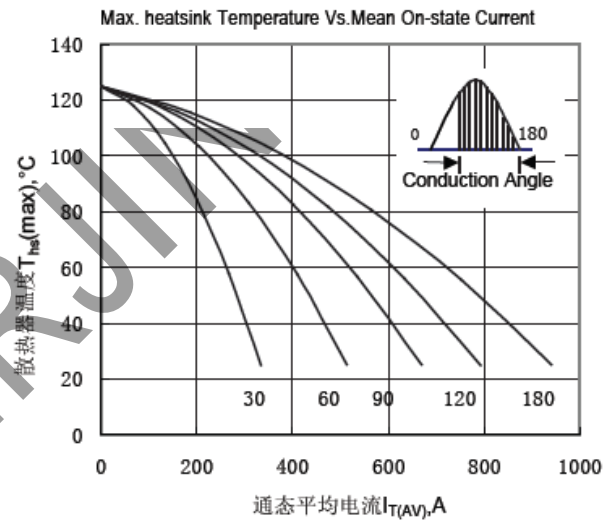


Fig.4 散热器温度与通态平均电流关系曲线

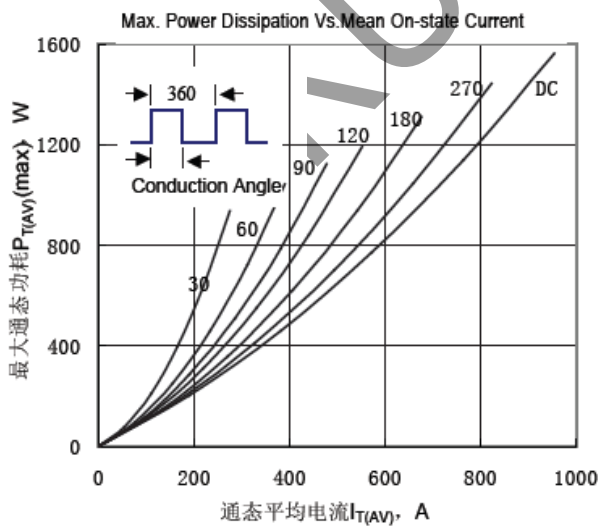


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

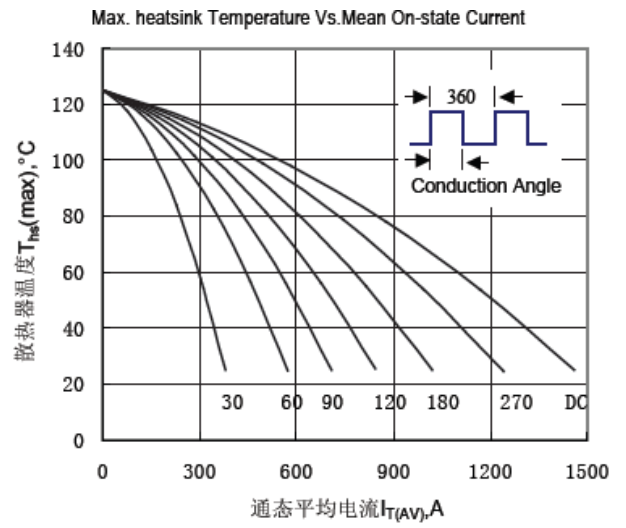


Fig.6 散热器温度与通态平均电流关系曲线

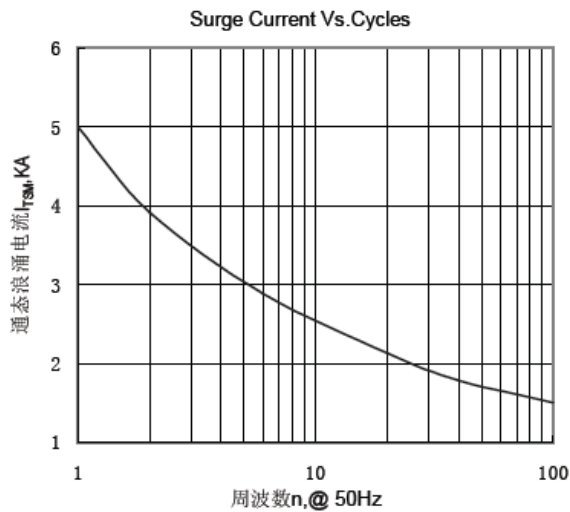


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线
Gate characteristic at 25°C junction temperature

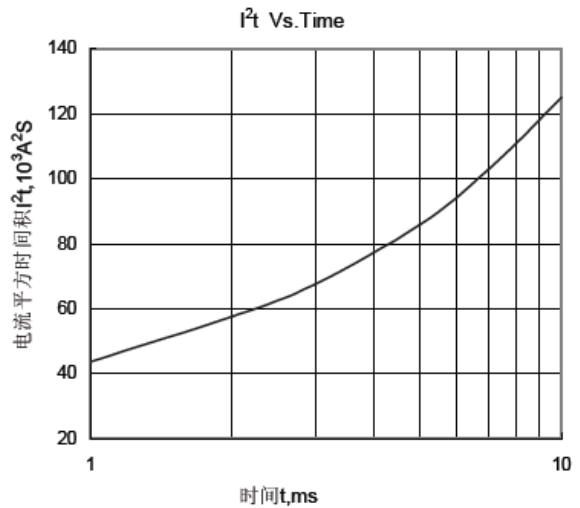


Fig.8 I²t 特性曲线

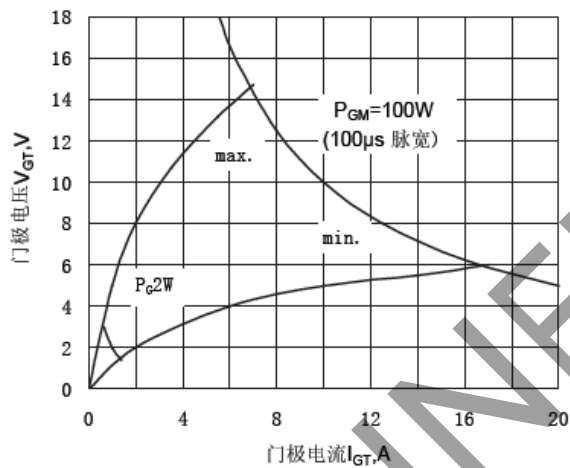


Fig.9 门极功率曲线

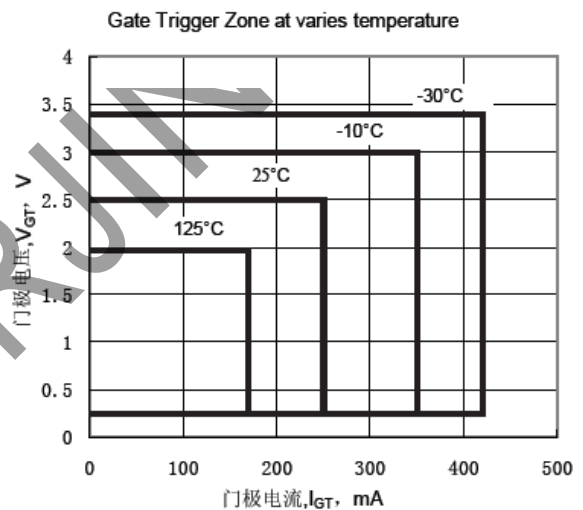


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

